



بلاست كريت ملدن للخرسانة فائق الجودة

إضافات خرسانة

خصائص عامة:

- بلاست كريت ملدن فائق الجودة و معجل لشك الخرسانة ومنتج خصيصا لتطوير وتحسين خواص الخرسانة.
- ملدن عالي الجودة و يستخدم أيضا كمعجل للشك النهائي للخرسانة.
- يحسن من خواص الخرسانة.
- يضاف للخرسانة بأي نسبة دون آثار جانبية ضارة.
- غير ضار بيولوجيا بالخرسانة و عديم السمية تماما.
- يوصي بإستخدامه مع الخرسانة المسلحة لخزانات المياه و مواسير مياه الشرب.
- يخفض من التوتر السطحي للخرسانة الطازجة مكوناً طبقة إنزلاق بين الحبيبات ترفع قابلية تشغيل الخرسانة مع تقليل نسبة مياه الخلط (انظر الشكل رقم 1).

الإستخدامات:

- الخرسانة الجاهزة - الخرسانة بموقع العمل.
- الخرسانة سابقة الإجهاد.
- الخرسانة الغير منفذه للمياه.
- خرسانة محطات معالجة الصرف الصحي.
- الخرسانة تحت منسوب سطح المياه.
- الخرسانة المنقولة بالضح بالمعدات.
- الخرسانة سابقة التجهيز.
- يزيد من مقاومه الخرسانة للمواد الكيماوية.
- الخرسانة ملساء السطح.
- رفع مقاومة الخرسانة لتقاوم أحمال مبكرة بعد الصب.

الخلط و المعلومات الفنية : (انظر الشكل رقم 2)

- نسبه الخلط : 1.5% - 5% من وزن الأسمنت (أنظر شكل رقم 1).
 - للحصول علي افضل النتائج يضاف بلاست كريت بعد اضافته نسبة الماء المصممه لخلط الخرسانه .
 - زمن الشك الابتدائي : للخرسانة المعالجة نفس زمن الخرسانة بدون إضافات .
 - الإنكماش : إضافة بلاست كريت يقلل من إنكماش الخرسانة بالمقارنة بالخرسانة الغير معالجة.
 - الربط مع حديد التسليح : الخرسانة المعالجة بماده بلاست كريت تزيد قوة ربطها مع حديد التسليح بمقدار 50% عن الخرسانة الغير معالجة بعد يوم واحد، وتزداد 6% بعد 28 يوم من الصب.
 - التوافق مع الإضافات الأخرى: يمكن إضافة بلاست كريت مع الإضافات الأخرى مثل الملدنات
- PLAST TB101.**
- المراجع : مطابق للمواصفات (ASTM (C494 - 77A Type E) .
 - : مطابق للمواصفات (ASTM (C494 – 80 Type A) .
 - : مطابق للمواصفات (ASTM (C494 – 80 Type F) .
 - الشكل : سائل شفاف يميل الي الأبيض.
 - الرقم الأيدروجيني : 7 - 9 .
 - زمن التخزين : 12 شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيداً عن الحرارة والرطوبة العالية .

تعليمات البيئة:

- إرتداء نظارة واقية - إرتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- إحتياطات التداول والتشغيل : حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS).


لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون: 002 02 24535678- 24535679 فاكس: 002 02 24538986
Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com



بلاست كريت ملدن للخرسانة فائق الجودة

اضافات خرسانه

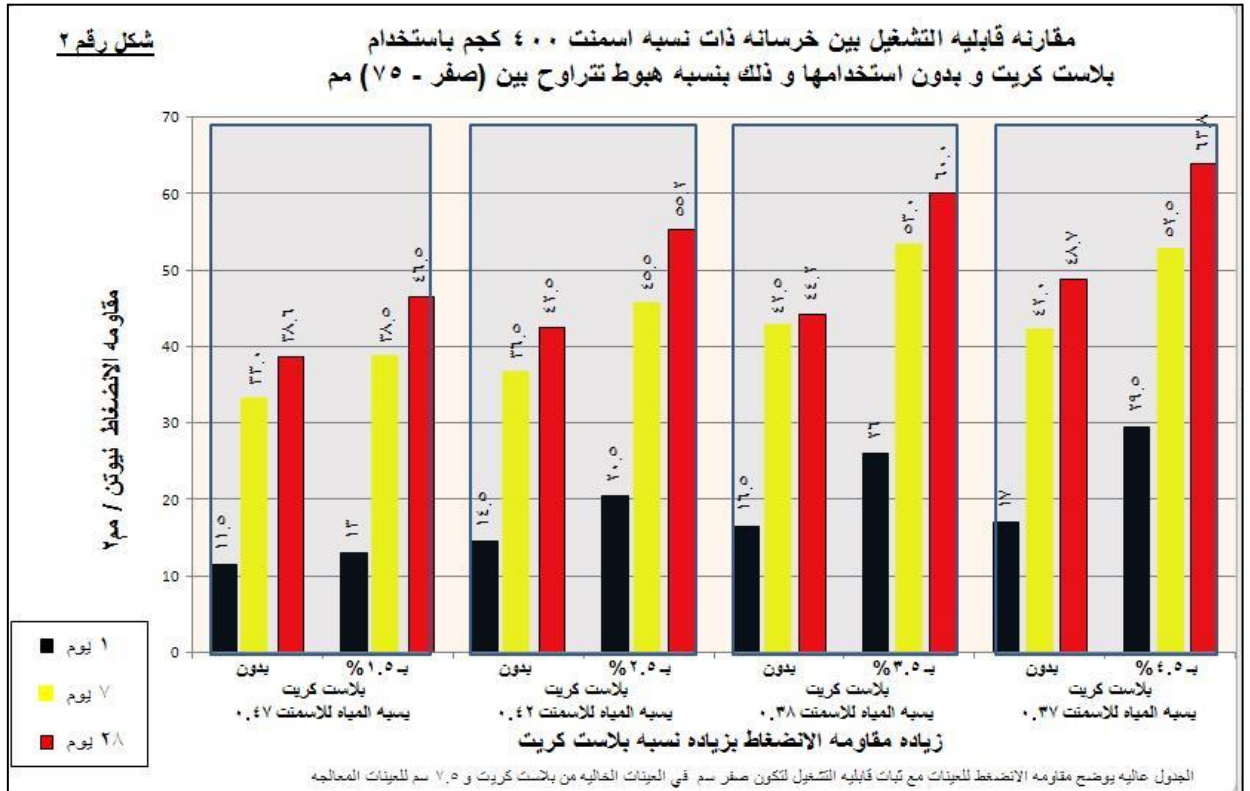

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون: 002 02 24535678- 24535679 فاكس: 002 02 24538986
 Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com